

AUTOMIX CT OCH CTR



TEKNISKA DATA

Reglersätt	3-punkts regulator med mikroprocessor
Spänning	230/18 VAC 50/60 Hz
Nätadapter	230/18 VAC 200 mA med 1,7 m ledning
Effektförbrukning	3 VA
Vridvinkel	90°, elektriskt begränsad
Vridmoment	5 Nm
Reglerområde AM CT	0°C - 90°C, steglös
Reglerområde AM CTR	10°C - 80°C, steglös
Gångtid	140 sek
Omgivningstemperatur	-10°C - 80°C
Max.temperatur, givare	Tmax +110°C
Handmanöver	Ja, vid behov
Manöversignaler	Två lysdioder
Kapslingsklass	IP 40
Mått, ventilmotor	80 x 90 x 93 mm
Vikt AM CT	0,6 kg
Vikt AM CTR	0,8 kg

AUTOMIX CT och CTR är kompakta, elektroniska reglerautomatiker för konstanthållning av framledningstemperaturen i golvvärmesystem, fastbränslepannor och industriella tillämpningar. Temperaturen kan väljas steglöst från 0°C till 90°C med CT och från 10°C till 80°C med CTR. AUTOMIX CT och CTR är enkla att installera på såväl nya som befintliga shuntventiler.

Elinstallationen görs snabbt och felritt med plug-in kontaktdon. Elinstallatör behöver ej anlitas.

AUTOMIX CT BESTÅR AV

1. AUTOMIX CT ventilmotor 24 VAC 50/60 Hz med inbyggd elektronik
2. Montagesats
3. Framledningsgivare T1 med 1 m ledning
4. Nätadapter 230/18 VAC 200 mA med 1,7 m ledning

AUTOMIX CTR BESTÅR AV

1. AUTOMIX CTR ventilmotor 24 VAC 50/60 Hz med inbyggd elektronik
2. Fjärrkontroll med 15 m ledning
3. Montagesats
4. Framledningsgivare T1 med 1 m ledning
5. Nätadapter 230/18 VAC 200 mA med 1,7 m ledning

BESTÄLLINGSDATA


Best.nr	Typ
1320	AUTOMIX CT reglerautomatik
1321	AUTOMIX CTR reglerautomatik med fjärrkontroll

BAXI AB

Box 654
521 21 Falköping
Tel: 0515-171 10
Fax: 0515-155 13

E-mail: info@baxi.se
Internet: www.baxi.se

AUTOMIX CT I ETT GOLVVÄRMESYSTEM

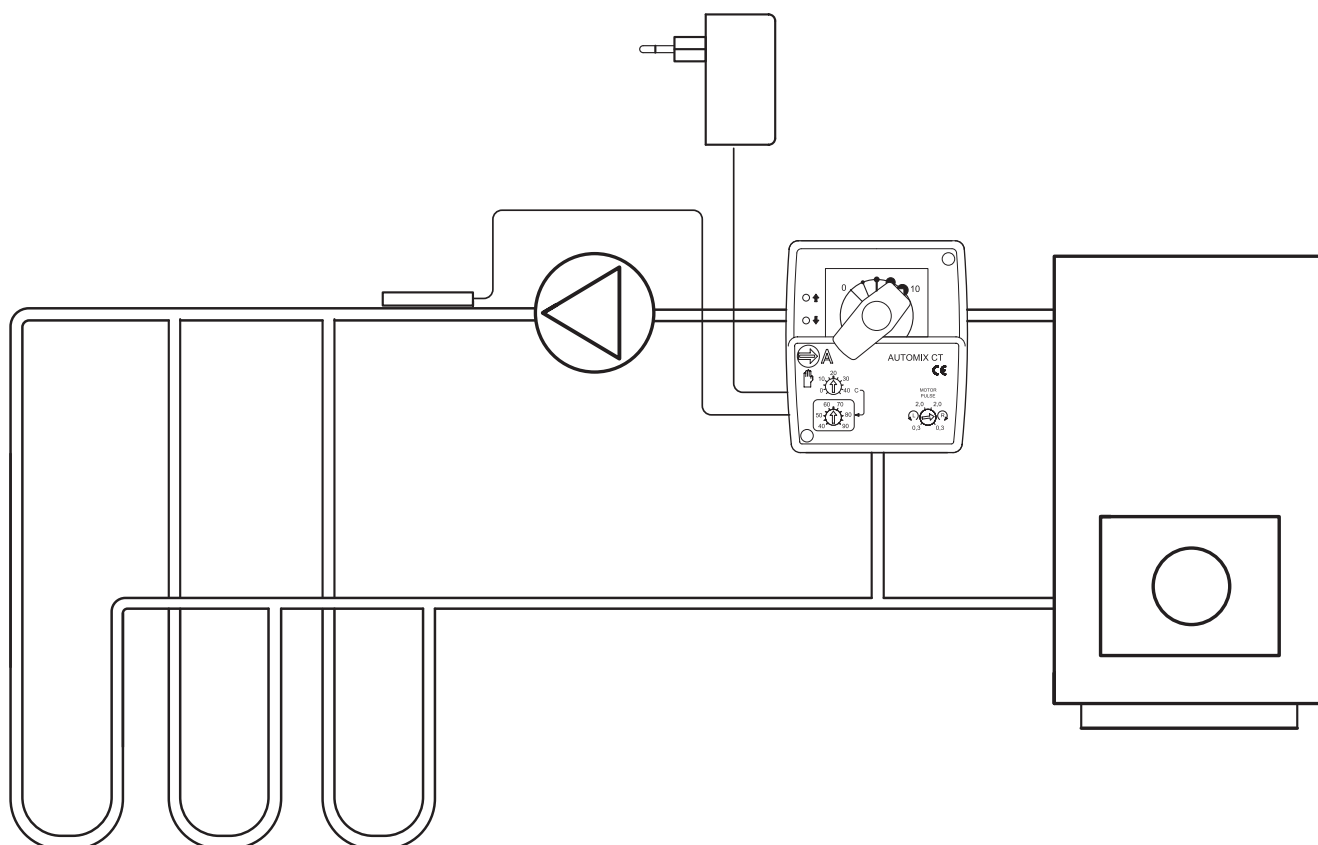

AUTOMIX CT I ETT FASTBRÄNSLESYSTEM

