

LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP UTAN INNEDEL - LÄTT ATT ANSLUTA TILL BEFINTLIGT SYSTEM



Bonus Air 10 är utvecklad och testad i Norrland under strängt klimat i 5 års tid. Den har med sina 58,5 dB marknadens kanske lägsta ljudnivå. Bonus Air 10 har en nominell maximal uteffekt på 10 kW och täcker de flesta fastigheter från 80-200 m².

Bonus Air 10 är en luft/vatten-värmepump utan innekyl. Hela värmepumps-funktionen är inbyggd i utedelen. Bonus Air 10 klarar att som enda värmekälla ge en fullgod värmekomfort i de flesta hus men den är även optimal att ansluta mot en befintlig panna eller ackumulatortank.

Som vedeldare kan du minska ditt vedbehov helt eller delvis. De som eldar några kubikmeter ved när det är som kallast och låter värmepumpen sköta driften övriga året kan vara en vinnare i framtiden.

**Har du ackumulatortank
- behåll den!**
**Har du enbart en panna
- behåll den!**

**Marknadens mest prisvärda
luft/vatten-värmepump**

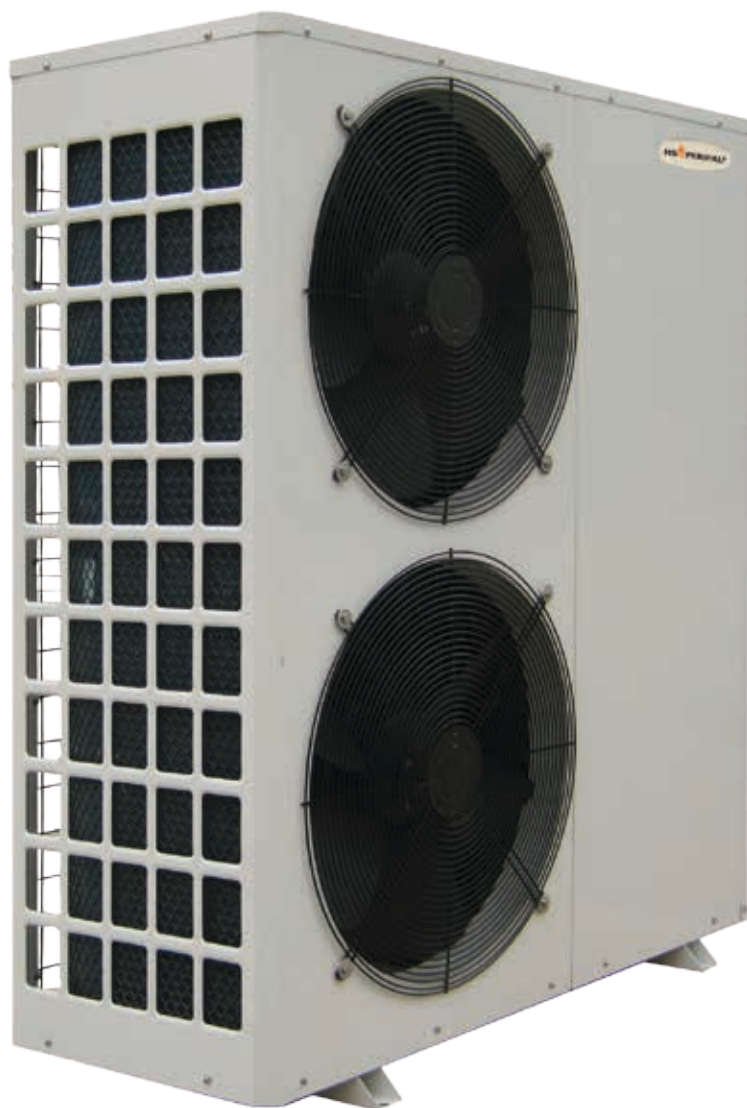

Kontakta oss på Baxi för mer information.

Värm din fastighet med en luft/vatten värmepump

Bonus Air 10 ger en god uppvärmnings-ekonomi vid utomhustemperaturer ända ner till -25°C.

Bonus Air 10 är tillverkad med den senaste teknologin i de mekaniska komponenterna. Den har även ett sofistikerat programstyrt optimeringssystem för bästa prestanda. Denna kombination ger ett effektivt uppvärmningssystem med en värmefaktor upp till 4,52. Bonus Air 10 är byggd för lång livslängd och säker drift.

Alla värmepumpar med dess komponenter är testade innan de lämnar fabriken och de är förprogrammerade för snabb och säker installation.

Värmepumpen är konstruerad som en så kallad MonoBlock. Detta innebär att alla komponenter är inbyggda i utedelen. Detta gör den mycket enkelt att installera utan krav på en certifierad kyltekniker. Plug & Play!

Alla komponenter till Bonus Air 10 har långtidstestats vid test- och utvecklingscenter Kiruna. Detta för att du som kund skall få en driftsäker och energieffektiv luft/vatten värmepump som klarar tufft nordiska vinterklimat.

Vi lämnar sannolikt en av marknadens bästa garantier. Den förutsätter dock en lagenlig och dokumenterad installation: 5 år på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktion!

Bonus Air 10 Värmepump har som standard följande utrustning installerad.:

- Mjukstartsrelä
- Vevhusvärmare mot kallstart
- Frostskydd för vattenavrinning.

KOMPONENTER FRÅN KÄNDA TILLVERKARE

- Scrollkompressor från Daikin
- Plattvärmväxlare från SWEP
- Temperatursensorer från Shibaura
- Flödesvakt från SIKA
- Expansionsventil från Danfoss
- Hög-/lågtrycksvakt från Guangzho Electric
- Nordenanpassad värmekabel från Guangzho Electric



INSTALLATIONSEXEMPEL PAKET 1:

Solo Innova 30 kW, Tankpaket 3x750 liter samt Bonus Air 10

Du som har ett vattenburet värmesystem kan enkelt komplettera med en Bonus Air 10.

Bonus Air 10 är enkel att installera mot alla vattenburna värmesystem. Detta gör att du kan behålla din befintliga panna både som backup eller som komplement.

Det gör också installationen enkel och prisvärd då du inte behöver göra några större ingrepp i din värmeanläggning.

Det bästa av två världar

Att kombinera luft/vatten med exempelvis ved eller pellets kan göra dig till en vinnare. Att enbart elda när det är som kallast, minskar din års-arbetsinsats samtidigt som du inte nyttjar el när den är som mest värdefull. Framtiden eltariffer kan ju komma att öka med köldkurvan.

I de fall då fastigheten saknar värmepanna eller ackumulatortank kan man installera Baxi tekniktank. Denna tank har garderobsmått och kan förutom Bonus Air 10 även anslutas mot t e x vattenmantlad pelletskamin och/eller solvärme.

Behåll ❤️ i uppvärmningssystemet



INSTALLATIONSEXEMPEL PAKET 2:

Baxi Pelletsbrännare med pelletsbrännare,
300 liter pelletsförråd, 500 liters ackumulatortank
samt Bonus Air 10

COP:	4.52	
Energiklass:	A	
Ute temp / Vatten temp:	Effekt IN / UT (W)	COP
7 °C / 35 °C:	2 355 / 10 640	4.52
2 °C / 35 °C:	2 112 / 8 080	3.83
-7 °C / 35 °C:	1 900 / 5 120	2.69
7 °C / 50 °C:	2 580 / 9 900	3.84
2 °C / 50 °C:	2 270 / 7 880	3.47
-7 °C / 50 °C:	2 085 / 5 060	2.43

Spänning: 380-415V 50Hz 3P

Säkring (A): 16

MÅTT & VIKT

Höjd (mm): 1285

Bredd (mm): 1117

Djup (mm): 485 (mätt vid fötter)

Vikt (kg): 140

SPECIFIKATION

Kompressor (tillverkare/typ): Daikin / Scroll

Kylmedel (typ/vikt): R410A/ 2 300g

Fläkteffekt (W): 2x40

Max ljudnivå (dB): 58,5

Skyddsklass: IPX4

Rekomenderat vattenflöde (l/s): 0.25-0.4

Max framledningstemperatur (°C): 55

Utetemperatur (min/max)(°C): -19 - 50

Vatten inkoppling (tum/mm): 3/4 / 20

Nordenanpassad: JA


Automatisk omstartsfunktion: JA

RSK/Art.nr 6247741

NÅGRA FÖRDELAR:

- enkel att installera, både i ett nytt uppvärmningssystem eller som komplement av ett befintligt
- kräver ingen installationshjälp av certifierad kyltekniker.
- levereras förprogrammerad för snabb och enkel installation.
- den senaste teknologin i alla mekaniska delar
- ett sofistikerat programstyrt optimeringssystem för bästa prestanda.
- värmefaktor upp till 4,52.
- byggda för lång livslängd och säker drift.
- MonoBlock - all teknik sitter i utedelen
- långtidstestad vid test- och utvecklingscenter Kiruna.
- 5 års garanti på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktion

Värmepumpen är avsedd att vattenanslutats till husets vattenburna värmesystem.

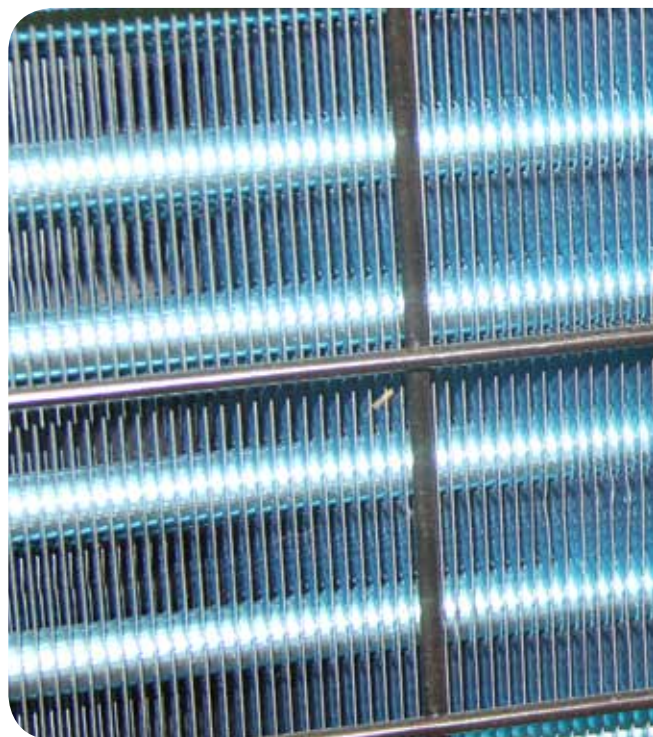

facebook.com/HSPerifal